


Kabelverschraubungen – Metrisch



Material	Plyamid PA6, verstärkt
Farbe	RAL 7035
Dichtung	CR (Neoprene)
Schutzart	IP 68
Brennbarkeit	UL 94 V-2, Halogenfrei
Thermische Werte	Dauernd -30°/+100°C Kurzfristig -30°/+130°C < 10 h
Zugentlastung	Nach EN 50 262, Ausführung A

- Gute Witterungsbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Lamellentechnik
- Gute chemische Beständigkeit

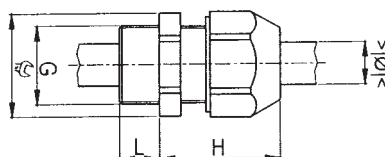

Gewinde Metrisch	Kabel Ø	Schlüssel- weite	H	L	Bezeichnung
M 12 x 1.5	2.5 – 6.5	15	21	12	FSK PA M12
M 16 x 1.5	4.0 – 8.0	19	23	12	FSK PA M16
M 20 x 1.5	5.5 – 12.5	24	26	8	FSK PA M20
M 25 x 1.5	11.0 – 18.0	33	35	8	FSK PA M25
M 32 x 1.5	17.0 – 25.0	42	36	8	FSK PA M32
M 40 x 1.5	22.0 – 33.0	53	48	15	FSK PA M40
M 50 x 1.5	28.0 – 38.0	60	48	15	FSK PA M50
M 63 x 1.5	32.0 – 44.0	65	49	16	FSK PA M63

Andere Verschraubungen auf Anfrage