


Kabelverschraubungen – PG



Material	Plyamid PA6, verstärkt
Farbe	RAL 7035
Dichtung	CR (Neoprene)
Schutzart	IP 68
Brennbarkeit	UL 94 V-2, Halogenfrei
Thermische Werte	Dauernd -30°/+100°C Kurzfristig -30°/+130°C < 10 h
Zugentlastung	Nach EN 50 262, Ausführung A

- Gute Witterungsbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Lamellentechnik
- Gute chemische Beständigkeit

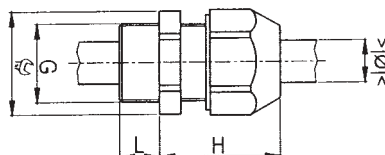

Gewinde PG	Kabel Ø	Schlüssel- weite	H	L	Bezeichnung
PG 7	2.5 – 6.5	15	21	8	FSK PA 7
PG 9	3.0 – 8.0	19	23	8	FSK PA 9
PG 11	4.0 – 10.0	22	25	8	FSK PA 11
PG 13	5.5 – 12.0	24	26	9	FSK PA 13
PG 16	8.5 – 14.0	27	30	10	FSK PA 16
PG 21	11.0 – 18.0	33	35	11	FSK PA 21
PG 29	17.0 – 25.0	42	36	11	FSK PA 29
PG 36	22.0 – 33.0	53	48	15	FSK PA 36
PG 42	28.0 – 38.0	60	48	15	FSK PA 42
PG 48	32.0 – 44.0	65	48	15	FSK PA 48

Andere Verschraubungen auf Anfrage